

PicConnect云服务

PicConnect是我们提供数字服务的在线平台。它强有力地拓展了您的织造能力。不论你的本能反应是什么，PicConnect都会将其放大。我们称之为直觉织造—它允许你遵循你的织造直觉进行操作。

浏览 www.picanol.be/intuitiveweaving 了解更多。



技术规格

* 专利
** 专利申请中

织物规格

有效幅宽	190 厘米
减幅	75厘米 (对称和非对称)

引纬

		标配	选配	售后
Monitor package	PicConnect 启用	-	●	●
	分级访问	-	-	-
	原材料使用	-	-	-
		-	-	-
Smart savings package	耗电监控	-	●	●
	AirMaster, 带集成式耗气量测量仪 *	-	-	-
	ARVD II Plus - 自适应辅喷阀驱动 *	-	-	-
		-	-	-

选配装置

PRA II Plus - 自动修纬装置 *	-	●	●
PSO - 储纬器自动切换装置	-	●	●

OmniPlus-i TC Connect



EN 15.12.2021

PICANOL
Let's grow together

Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, Belgium
+32 57 222 111 - info@picanol.be

  @picanolweavingmachines

  @picanolgroup




欲了解产品和零部件更多信息, 请访问
必佳乐网站: www.picanol.com.cn



扫描此处
访问网站

新型 OmniPlus-*i* TC Connect 织机

- 新一代打纬凸轮结合60 毫米节距的辅助喷嘴，引纬性能更优越
- 最高车速1000 rpm
- 重新设计的SUMO驱动马达
- BlueBox 电子平台
- 智能信号灯
- 15,6 吋BlueTouch 触摸屏
- 坚固的织机墙板结构，震动更小
- 幅宽调整更容易
- 标配非对称和对称幅宽调整
- 加强型综框，配DRC30 接头

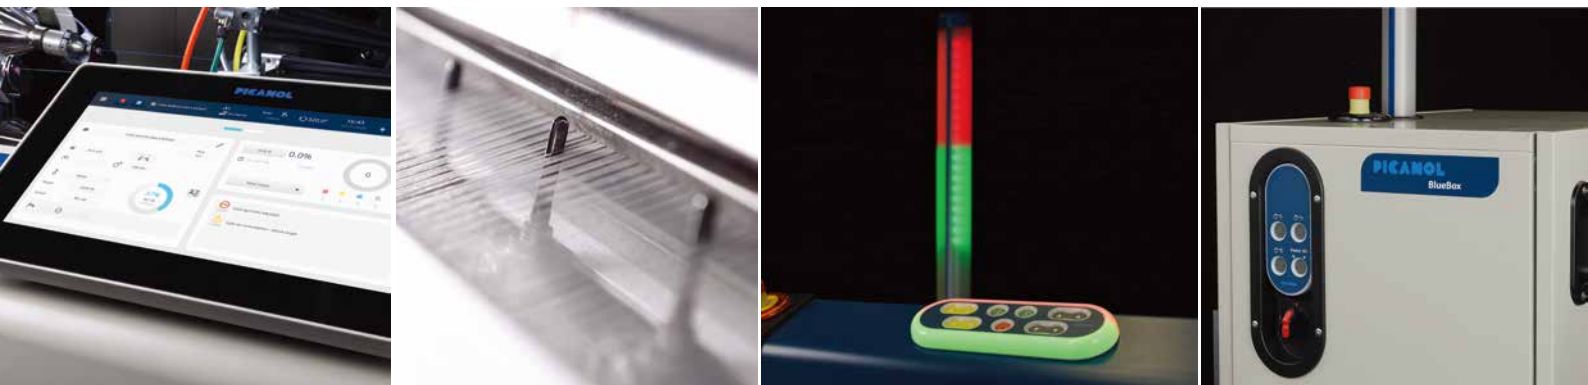

优化的帘子布织造

引纬

- 标配4通道（3个Blue22 EasySet储纬器和1个Blue11 EasySet储纬器）
- 使用AirWave可为帘子布和机头布分别设置辅助喷嘴的引纬气压

新版补偿装置

- 重新设计的牢固结构
- 挡车工踏板为可移动式，更容易接触到帘子线
- 通过同步旋转罗拉补偿，最大补偿长度为2米
- 补偿装置带易锁功能
- 空气弹簧支撑的罩壳带探测功能，容易操作

新版喂入装置

- 一根更大的喂入罗拉，橡胶包覆
- 配备压布罗拉，由气压缸在两侧加压
- 整体逆向运动模式：更符合人体工学，织机高度降低，挡车操作更方便
- 集成、独立的电子送经驱动

布边

- 新式托布台增加了边撑移动动程
- 提升了装置的整体人机舒适度
- 气动折入边装置（ATI）与连续式钢箔兼容

卷取

- 优化的压布辊排布，利于卷取
- 卷取张力恒定，TSF传感器精确测量布面张力
- 布卷和托布罗拉之间的压力由一个称重传感器持续测量，并由一个精密主轴驱动的升降装置进行补偿
- 托布罗拉：橡胶包覆
- 布卷由动力升降装置进行落布；大卷装上配专用落布台，有利于布卷顺利滑落
- 新型大卷装马达刹车装置
- 布卷张力由TSF传感器测量

安全

- 织机依据CE标准交付，配有光帘和电子防护罩
- 由安全索绳触发的紧急开关位于大卷装和喂入装置上，提高了操作人员的安全性
- 安全光栅集成在织机墙板上
- 主马达驱动上配有泊位刹车